



Pulverizadores a gasolina

América Latina

La línea completa de pulverizadores sin aire a gasolina profesionales de Graco



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

No hay nada como un pulverizador Graco®.

Calidad. Rendimiento.
Durabilidad. Productividad.

Los pulverizadores sin aire a gasolina de Graco cumplen con todos los aspectos. Si usted es un contratista concentrado en los pequeños proyectos residenciales o un contratista a gran escala que enfrenta los proyectos más grandes cada día, Graco le ofrece la mejor y más extensa línea de equipos de pintura para cubrir sus necesidades. Lo más importante es que, cuando elige Graco, sabe que está eligiendo el producto de más alta calidad en la industria. Usted puede estar orgulloso del hecho de que los pulverizadores a gasolina Graco están diseñados, fabricados y ensamblados justo aquí, en los EE. UU., con componentes de todo el mundo y motores Honda® importados. ¡Lo hacemos!



¿Qué es la Diferencia G4? Simplemente, es el compromiso de Graco para ofrecerle los mejores pulverizadores sin aire a gasolina, respaldados por una sólida reputación de calidad comprobada, el máximo rendimiento y una cobertura de garantía confiable y productividad en el trabajo sin igual. Los pulverizadores Graco están diseñados para superar los estándares de calidad y rendimiento de los contratistas de pintura profesionales. Graco es el nombre al cual debe acudir hoy y a medida que crezca su negocio.

CALIDAD **COMPROBADA**

El diseño 100 % probado en fábrica y en campo, junto con la tecnología de vanguardia, mantienen a los pulverizadores Graco funcionando de manera confiable durante años.

RENDIMIENTO **MÁXIMO**

Un aumento de la producción con un excelente control garantiza la más alta calidad en el acabado de cada trabajo.

GARANTÍA **LÍDER EN EL MERCADO**

Cada pulverizador a gasolina Graco cuenta con el respaldo de nuestra cobertura de garantía total y más de 80 años de compromiso comprobado con los contratistas profesionales.

PRODUCTIVIDAD **SIN IGUAL**

Las bombas exclusivas Endurance™ ofrecen una larga vida útil y un rendimiento confiable, mientras que el Programa Endurance Advantage elimina el tiempo de inactividad al proporcionarle una bomba de repuesto para un rápido cambio en el lugar de trabajo.

Para obtener información acerca de patentes vea www.graco.com/patents.





Elija el TAMAÑO CORRECTO cuando compre un pulverizador a gasolina Graco.

Si usted es un contratista de pintura que habitualmente maneja trabajos residenciales, comerciales o industriales, necesita un pulverizador sin aire que ofrecerá lo mejor en cuanto a rendimiento y confiabilidad. La misión de Graco es ofrecerle el pulverizador perfecto dimensionado para el trabajo que usted realiza y que le dará los resultados esperados. Utilice la Guía de soluciones de pintura que aparece a continuación para ayudarlo a escoger cuál de los pulverizadores a gasolina de Graco es el adecuado para usted. Sea cual sea el tamaño que usted necesita, Graco tiene lo mejor de lo mejor en pulverizadores sin aire de la industria.

- ¿Qué tipos de material pulveriza? ¿Y en el futuro?
- ¿Cuántos galones por semana pulverizará?
- ¿Cuántas pistolas necesita ahora? ¿Y en el futuro?
- ¿Qué longitudes de mangueras utiliza?
- ¿La mayoría de los trabajos se hará en interiores o al aire libre?
- ¿Qué tamaños de boquillas necesita?
- ¿Qué fuentes de energía tiene disponibles?
- ¿Para qué tipos de trabajos oferta?
- ¿Cuánto quiere gastar en un pulverizador?
- ¿Sobre qué tipos de superficie pulveriza (panel de yeso, madera, hormigón, acero, etc.)?

GUÍA DE SOLUCIONES DE PINTURA

CLASIFICACIÓN:	GASOLINA BÁSICO	GASOLINA DE GRAN TAMAÑO	GASOLINA PARA SERVICIO EXTREMO
MODELO DE PULVERIZADOR:	GMAX™ 3400	GMAX II 3900/5900/7900 GMAX II 5900 Convertible GH™ 130/200/230 Convertible GH 300	GH 733 GH 833 GH 933 GH BIG RIG™
TRABAJOS TÍPICOS:	Aplicaciones residenciales en interiores/exteriores Construcción nueva Repintado/remodelación Mantenimiento de la propiedad Aplicaciones comerciales ligeras	Aplicaciones residenciales en interiores/exteriores Construcción nueva Aplicaciones comerciales pesadas Aplicaciones industriales	Protección contra incendios Aplicaciones comerciales pesadas Aplicaciones industriales Techos Impermeabilización
MATERIALES TÍPICOS:	Imprimadores y pinturas de látex Imprimadores y pinturas acrílicos Imprimadores y pinturas a base de aceite	Imprimadores y pinturas de látex Imprimadores y pinturas acrílicos Imprimadores y pinturas a base de aceite Materiales elastoméricos Rellenos de bloques y yeso Yeso Acabado anticorrosivo	Materiales elastoméricos Rellenos de bloques y yeso Yeso Selladores y epoxis Emulsión asfáltica y de aluminio Materiales impermeabilizantes Intumescente
TASA DE PRODUCCIÓN:	Media 1 pistola boquilla de hasta 0,027 hasta 0,75 gpm	Alta hasta 5 pistolas boquilla de hasta 0,057 hasta 3,0 gpm	La más alta hasta 6 pistolas boquilla de hasta 0,065 hasta 16.5 gpm

Elija la **SERIE CORRECTA** para todas sus aplicaciones de pintura.




m.graco.com/cedseriesvid

Solo Graco va más allá del tamaño y ofrece tres diferentes series de pulverizadores sin aire que tienen características diseñadas para hacer su trabajo más fácil, más rápido y más productivo. Si usted necesita la confiabilidad diaria de nuestra **Standard Series**, la velocidad y la productividad incrementadas de la **ProContractor Series** o la gran resistencia de la **IronMan Series**, Graco ofrece el pulverizador perfecto diseñado específicamente para sus necesidades.

Si es un **pequeño contratista residencial y de trabajos de repintura**

- ▶ Pinta varios días a la semana
- ▶ Tiene trabajos que, por lo general, son pequeños
- ▶ Demanda confiabilidad diaria
- ▶ No necesita una gran cantidad de características adicionales

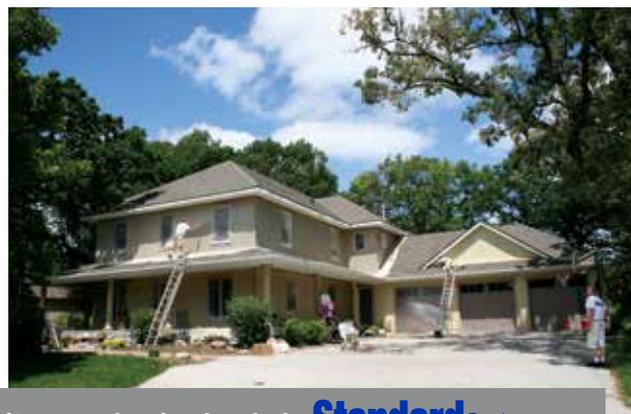

Necesita un pulverizador de la **Standard Series**.

CONFIABILIDAD DIARIA

Si es un **contratista comercial y residencial grande**

- ▶ Pinta todos los días
- ▶ Afronta proyectos de medianos a grandes
- ▶ Se está moviendo con frecuencia de trabajo en trabajo
- ▶ Necesita características que le permitan ahorrar tiempo y poder finalizar en un trabajo y comenzar en el siguiente con rapidez




Necesita un pulverizador de la **ProContractor Series**.

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE MÁS TRABAJOS

Si es un **contratista comercial e industrial grande**

- ▶ Pinta continuamente en condiciones que distan de ser ideales
- ▶ Maneja proyectos a gran escala de larga duración que requieren grandes volúmenes de material
- ▶ Mantiene su equipo en el sitio con pintura
- ▶ Requiere durabilidad y confiabilidad extremas

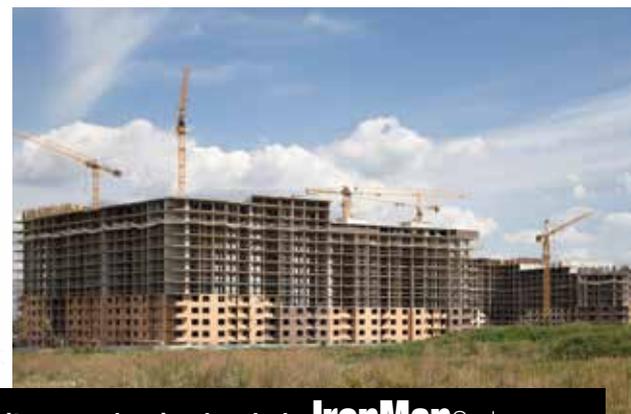

Necesita un pulverizador de la **IronMan Series**.

MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO

Standard Series

CONFIABILIDAD DIARIA

Cuando usted aborda proyectos de pintura varios días a la semana, exige confiabilidad. Los pulverizadores de la Standard Series de Graco ofrecen durabilidad y rendimiento una y otra vez. Manejan la más amplia gama de tamaños de boquillas, las longitudes de mangueras más extensas y los recubrimientos más pesados con facilidad.

Todos los pulverizadores de la Standard Series vienen con estas características “que sólo encuentra en Graco”:

Motor Honda® Compacto, liviano y potente, los motores Honda son confiables, tecnológicamente avanzados y fáciles de arrancar.

- ▶ La alerta de aceite apaga el motor si el nivel de aceite es demasiado bajo, evitando que se dañe
- ▶ El preferido por los contratistas

POWERED by
HONDA



SmartControl™ 3.0 El SmartControl 3.0 avanzado de Graco ofrece control de presión de precisión que ofrece un abanico de pulverización uniforme.

- ▶ Menor banda muerta en cualquier presión



SMARTCONTROL™

Diseño de carro duradero y resistente

Con un pulverizador Graco, no son solo piezas mecánicas que están fabricadas para durar. Nuestros carros están fabricados para ofrecer años de rendimiento.

- ▶ Recubrimiento de cromo grueso sobre acero que resiste ambientes hostiles
- ▶ Ruedas neumáticas completas que absorben impactos y vibraciones
- ▶ Mango retráctil que se dobla en formato de almacenamiento de manguera enrollada

STANDARD
SERIES

Filtro de la bomba Easy Out™

El filtro de la bomba Easy Out está diseñado para filtrar desde el interior hacia fuera de manera que los filtros no se tapen o colapsen cuando se llenan de polvo o desechos.

- ▶ El gran área de filtrado de 19,5 pulgadas cuadradas reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- ▶ El filtro vertical se extrae con la tapa para generar menos suciedad



Advantage Drive™ La unidad es el vínculo fundamental que existe entre el motor y la bomba. Graco no deja que otros fabriquen nuestro sistema Advantage Drive; en su lugar, lo diseñamos y fabricamos en nuestra fábrica de primer nivel en los Estados Unidos.

- ▶ Los engranajes de acero templado funcionan de manera muy silenciosa
- ▶ La unidad de transmisión más duradera en la industria
- ▶ Garantía de por vida



Bomba Endurance La bomba Endurance de Graco es la bomba más resistente y confiable en el mercado de hoy en día.

- ▶ Empaquetaduras V-Max Blue™ de larga duración
- ▶ La barra Chromex™ y la manga de acero inoxidable proporcionan una mayor confiabilidad y vida útil



Válvula de cebado para servicio pesado

El diseño libre de mantenimiento soporta caídas de alta presión.

Listo para trabajar Todo lo que necesita para comenzar a pulverizar: se incluyen boquilla de giro RAC X™ SwitchTip™, pistola Contractor™ y 50 pies de manguera BlueMax™ II.



ProContractor Series

**TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE,
COMPLETE MÁS TRABAJOS**

Cuando se trata de finalizar la mayor parte del trabajo en un día, la cuestión se reduce a la velocidad y el alto rendimiento. Y ahí es donde Graco cumple. Con las características que le permiten trabajar de forma más eficiente, la ProContractor Series de pulverizadores sin aire le permite poder finalizar en un trabajo y comenzar en el siguiente de manera más rápida, ahorrándole tiempo y dinero.

Los pulverizadores de la ProContractor Series cuentan con las características de la Standard Series, *más!*



SmartControl 3.0 con pantalla LED El SmartControl 3.0 avanzado de Graco proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización.

- ▶ La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico

WatchDog™ El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se queda sin pintura o si la manguera está dañada.

- ▶ Evita los daños del bombeo en seco



Listo para pulverizar Todo lo que necesita: boquilla de giro RAC X SwitchTip, pistola Contractor y 100 pies de manguera Blue Max II ya montados y listos para usarse directamente cuando los saque de la caja, para que pueda comenzar a trabajar mucho más rápido.



QuikReel™ Con el QuikReel integrado puede extender y enrollar hasta 300 pies de manguera en cuestión de segundos, lo que le permite poner el pulverizador donde quiere y la pistola donde la necesita.



- ▶ La guía de la manguera elimina torceduras, dobleces y los enredos cuando opera una sola persona
- ▶ La manguera está siempre conectada y cuenta con equilibrio de peso para no volcar
- ▶ Utilice solo la longitud de manguera que necesita; el resto permanece en el carrete
- ▶ La manivela se pliega para el almacenamiento y para que la carga la haga una sola persona



Caja de herramientas incorporada

Contenedor de almacenamiento conveniente para herramientas, boquillas, filtros y accesorios donde más los necesita.



ProConnect™ 2 Este diseño de próxima generación sin clavijas del Sistema de extracción e instalación de bomba ProConnect de Graco hace que sea más fácil y rápido que nunca sustituir la bomba en cuestión de segundos.

- ▶ Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- ▶ Cambie rápida y fácilmente la bomba por una de repuesto
- ▶ El diseño sin clavijas no necesita herramientas



IronMan Series

MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO

La potencia, durabilidad y capacidad son características de un IronMan. Gracias a su marco estilo jaula antivuelco y componentes mecánicos que están diseñados para un uso exigente y continuo, los pulverizadores IronMan están contruidos para el contratista de verdad que habitualmente maneja trabajos industriales y comerciales de gran escala en condiciones que distan de ser las ideales.

Los pulverizadores de la IronMan Series cuentan con todas las características de la Standard Series, **más!**



SmartControl 3.0 con pantalla LED

El SmartControl 3.0 avanzado de Graco proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización.

- ▶ La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico

WatchDog El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se queda sin pintura o si la manguera está dañada.



- ▶ Evita los daños del bombeo en seco



Neumáticos antipinchaduras

Estos neumáticos no se perforan por clavos, tornillos ni otros desechos afilados. **Nunca** se desinflarán, dejando el pulverizador varado en el lugar de trabajo.





Diseño de marco estilo jaula antivuelco

Todos los pulverizadores IronMan están contruidos para los lugares de trabajo con las condiciones de uso más brutales y exigentes.

- ▶ El marco estilo jaula antivuelco para servicio pesado resiste el maltrato más extremo de los lugares de trabajo industriales



- ▶ El tamiz de admisión a prueba de aplastamiento resiste los impactos más severos



ProConnect 2 Este diseño de próxima generación sin clavijas del Sistema de extracción e instalación de bomba ProConnect de Graco hace que sea más fácil y rápido que nunca sustituir la bomba en cuestión de segundos.

- ▶ Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- ▶ Cambie rápida y fácilmente la bomba por una de repuesto
- ▶ El diseño sin clavijas no necesita herramientas



Bomba MaxLife® para servicio extremo

Construida para los trabajos más exigentes, la bomba MaxLife para servicio extremo de Graco proporciona durabilidad y vida útil sin igual.

- ▶ Dura **6 veces más** entre reguarnecimientos
- ▶ Manga y barra MaxLife exclusivas
- ▶ Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y rendimiento superior



- ▶ Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que esté pulverizando



Manguera y pistola para servicio pesado

100 pies de manguera sin aire BlueMax II de alto rendimiento y una pistola de texturas Silver Plus que puede manejar materiales más pesados están incluidos con cada pulverizador IronMan.

GMAX 3400

Con un motor Honda de 120 cc, el GMAX 3400 es el pulverizador ideal para el contratista básico que busca potencia máxima en un paquete ligero y portátil.

SERIE STANDARD N. ° DE PIEZA 16W863

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA: 0,027 - 1 pistola
GPM (LPM) MÁX.: 0,75 (2,8)
PSI (BAR) MÁX.: 3300 (227)
CC DEL MOTOR (HP): Honda 120 (4,0)

INCLUYE

- Pistola Contractor
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip™ y portaboquilla
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

Standard Series

CONFIABILIDAD DIARIA



Características de la **Standard** Series GMAX 3400 y GMAX II 3900 que sólo encuentra en Graco:

Sistema Advantage Drive Funciona de manera silenciosa y tiene una garantía de por vida.

Control de presión SmartControl 3.0

Ofrece un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización

Bomba Endurance Diseño sorprendentemente durable que dura el doble que la siguiente marca líder.

Motor Honda Ofrece máximo rendimiento y la confiabilidad preferida por los contratistas.

Diseño de carro resistente El recubrimiento de cromo sobre el acero hace que este carro dure por años.

Filtro de la bomba Easy Out Menos suciedad al cambiar o limpiar el filtro.

Válvula de cebado para servicio pesado Diseño libre mantenimiento que resiste la caída desde alta presión.



GMAX II 3900

Con un motor Honda de 120 cc y características adicionales para una mayor productividad, el GMAX II 3900 puede admitir hasta dos pistolas y es ideal para el contratista profesional que pulveriza una amplia variedad de recubrimientos.

SERIE	N. ° DE PIEZA
STANDARD	16W865
PROCONTRACTOR	16W867
LO-BOY	16W866

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,036 - 1 pistola 0,023 - 2 pistolas
-----------------------------	---

GPM (LPM) MÁX.:	1,25 (4,7)
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
CC DEL MOTOR (HP):	Honda 120 (4,0)

INCLUYE

SERIE STANDARD Y UNIDADES LO-BOY:

- Pistola Contractor
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:

- Pistola Contractor
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

Standard Series

CONFIABILIDAD DIARIA



También disponible en configuración Lo-Boy con Sistema de bomba ProConnect.

ProContractor Series

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE MÁS TRABAJOS

Todas las características

de la **Standard Series**,
MÁS:

QuikReel Extienda y enrolle hasta 300 pies de manguera en segundos sin doblarla, retorcerla ni enredarla.

Listo para pulverizar Un total de 100 pies de manguera y pistola ya instalados.

ProConnect 2 Cambie la bomba en segundos sin tener que usar herramientas, lo cual le permitirá volver al trabajo rápidamente.

Pantalla LED La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico.

WatchDog Protege a la bomba del daño cuando se acaba la pintura o se rompe una manguera.

Caja de herramientas integrada Acabe con la frustración y ahorre tiempo al no tener que buscar boquillas, filtros y herramientas nunca más.



GMAX II 5900

Con un motor Honda de 160 cc y la capacidad de pulverizar hasta 1,6 galones por minuto, el GMAX II 5900 es el estándar de la industria para el contratista profesional que pulveriza una amplia variedad de recubrimientos en trabajos residenciales, comerciales e industriales.

SERIE	N. ° DE PIEZA
STANDARD	16W869
PROCONTRACTOR	16W871
IRONMAN	16W881
CONVERTIBLE	16W873
LO-BOY	16W870

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,043 - 1 pistola 0,029 - 2 pistolas 0,023 - 3 pistolas
GPM (LPM) MÁX.:	1,60 (6,0)
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
CC DEL MOTOR (HP):	Honda 200 (6,5)

INCLUYE

SERIE STANDARD, CONVERTIBLE Y UNIDADES LO-BOY:

- Pistola Contractor
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:

- Pistola Contractor
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

UNIDAD DE LA SERIE IRONMAN:

- Pistola Silver Plus
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Boquilla de giro RAC X Wide RAC 1231 SwitchTip
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

Standard Series

CONFIABILIDAD DIARIA



También disponible en configuración Lo-Boy con Sistema de bomba ProConnect.



Características de la Standard Series que sólo encuentra en Graco:

Sistema Advantage Drive Funciona de manera silenciosa y tiene una garantía de por vida.

Control de presión SmartControl 3.0 Ofrece un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización.

Bomba Endurance Diseño sorprendentemente durable que dura el doble que la siguiente marca líder.

Motor Honda Ofrece máximo rendimiento y la confiabilidad preferida por los contratistas.

Diseño de carro resistente El recubrimiento de cromo sobre el acero hace que este carro dure por años.

Filtro de la bomba Easy Out Menos suciedad al cambiar o limpiar el filtro.

Válvula de cebado para servicio pesado Diseño libre mantenimiento que resiste la caída desde alta presión.

¡Elija una serie que esté fabricada PARA USTED!

ProConnect

TRABAJO DE



Todas las caract

Contractor Series

FORMA MÁS INTELIGENTE,
COMPLETE MÁS TRABAJOS



Características de la Standard Series, **MÁS:**

QuikReel Extienda y enrolle hasta 300 pies de manguera en segundos sin doblarla, retorcerla ni enredarla.

Listo para pulverizar Un total de 100 pies de manguera y pistola ya instalados.

ProConnect 2 Cambie la bomba en segundos sin tener que usar herramientas, lo cual le permitirá volver al trabajo rápidamente.

Pantalla LED La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico.

WatchDog Protege a la bomba del daño cuando se acaba la pintura o se rompe una manguera.

Caja de herramientas integrada Acabe con la frustración y ahorre tiempo al no tener que buscar boquillas, filtros y herramientas nunca más.

IronMan Series

MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR
DE TRABAJO



GMAX II 5900

Todas las características de la Standard Series, **MÁS:**

Bomba para servicio extremo

MaxLife Lo mantiene trabajando *6 veces más* entre reguarnecimientos.

Conjuntos de bolas de cerámica y acero inoxidable

Los conjuntos de bolas de cerámica y acero inoxidable proporcionan máxima versatilidad sin importar qué esté pulverizando.

ProConnect 2 Cambie la bomba

en segundos sin tener que usar herramientas, lo cual le permitirá volver al trabajo rápidamente.

Marco estilo caja antivuelco

El diseño innovador de acero resiste los entornos más duros y protege a los componentes críticos del pulverizador.

Pantalla LED La brillante pantalla LED

es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico.

Neumáticos antipinchaduras

Circule a través de los peores desechos que pueda encontrar en un lugar de trabajo sin nunca sufrir una pinchadura.

WatchDog Protege a la bomba del daño cuando se acaba la pintura o se rompe una manguera.

50 pies de manguera adicionales

Le dan la versatilidad de poder trabajar más lejos del pulverizador.

GMAX II 7900

Con un motor Honda de 200 cc y la capacidad de pulverizar hasta 2,2 galones por minuto, el GMAX 7900 es el pulverizador mecánico a gasolina más grande de Graco. Todos los pulverizadores 7900 vienen equipados con la bomba MaxLife para servicio extremo de Graco y pueden admitir la más amplia gama de tamaños de boquillas, pistolas múltiples, mayores longitudes de mangueras y recubrimientos más pesados con facilidad.

SERIE	N. ° DE PIEZA
STANDARD	16W883
PROCONTRACTOR	16W885
IRONMAN	16W887
LO-BOY	16W884

ESPECIFICACIONES TAMAÑO MÁX.

DE LA BOQUILLA:	
0,048	- 1 pistola
0,035	- 2 pistolas
0,027	- 3 pistolas
0,023	- 4 pistolas

GPM (LPM) MÁX.:	2,20 (8,3)
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
CC DEL MOTOR (HP):	Honda 200 (6,5)

INCLUYE

SERIE STANDARD Y UNIDADES LO-BOY:

- Pistola Contractor
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:

- Pistola Contractor
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

UNIDAD DE LA SERIE IRONMAN:

- Pistola Silver Plus
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Boquilla de giro RAC X Wide RAC 1231 SwitchTip
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

Standard Series

CONFIABILIDAD DIARIA



Características de la Standard Series que sólo encuentra en Graco:

Sistema Advantage Drive Funciona de manera silenciosa y tiene una garantía de por vida.

Control de presión SmartControl 3.0 Ofrece un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización.

Bomba para servicio extremo MaxLife Lo mantiene trabajando *6 veces más* entre reguarneamientos.

Motor Honda Ofrece máximo rendimiento y la confiabilidad preferida por los contratistas.

Diseño de carro resistente El recubrimiento de cromo sobre el acero hace que este carro dure por años.

Filtro de la bomba Easy Out Menos suciedad al cambiar o limpiar el filtro.

Válvula de cebado para servicio pesado El diseño libre de mantenimiento soporta caídas de alta presión.

ProContractor

TRABAJO DE



Todas las caract

¡Elija una serie
que esté fabricada
PARA USTED!

Contractor Series

FORMA MÁS INTELIGENTE,
COMPLETE MÁS TRABAJOS



Características de la Standard Series, **MÁS:**

QuikReel Extienda y enrolle hasta 300 pies de manguera en segundos sin doblarla, retorcerla ni enredarla.

Listo para pulverizar Un total de 100 pies de manguera y pistola ya instalados.

ProConnect 2 Cambie la bomba en segundos sin tener que usar herramientas, lo cual le permitirá volver al trabajo rápidamente.

Pantalla LED La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico.

WatchDog Protege a la bomba del daño cuando se acaba la pintura o se rompe una manguera.

Caja de herramientas integrada Acabe con la frustración y ahorre tiempo al no tener que buscar boquillas, filtros y herramientas nunca más.

IronMan Series

MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR
DE TRABAJO



GMAX II 7900

Todas las características de la Standard Series, **MÁS:**

Conjuntos de bolas de cerámica y acero inoxidable Los conjuntos de bolas de cerámica y acero inoxidable proporcionan máxima versatilidad sin importar qué esté pulverizando.

ProConnect 2 Cambie la bomba en segundos sin tener que usar herramientas, lo cual le permitirá volver al trabajo rápidamente.

Marco estilo caja antivuelco El diseño innovador de acero resiste los entornos más duros y protege a los componentes críticos del pulverizador.

Pantalla LED La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico.

Neumáticos antipinchaduras Circule a través de los peores desechos que pueda encontrar en un lugar de trabajo sin nunca sufrir una pinchadura.

WatchDog Protege a la bomba del daño cuando se acaba la pintura o se rompe una manguera.

50 pies de manguera adicionales Le dan la versatilidad de poder trabajar más lejos del pulverizador.

GH 130 Convertible

Los pulverizadores de la GH Series son unidades hidráulicas potentes para contratistas de alta producción que pulverizan una amplia gama de materiales, desde látex y acrílicos a elastoméricos y rellenos de bloques en trabajos comerciales de gran escala. Con la capacidad de cambiar los pistones de las bombas y convertir a energía eléctrica sin herramientas, usted se asegura de contar con el pulverizador más versátil actualmente en el mercado.

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
GH 130 <i>Convertible</i>	253957
GH 130 <i>Convertible</i> con Kit de motor eléctrico (No CSA)	253959
GH 130 <i>Convertible</i> con Kit de motor eléctrico (CSA)	253980

ESPECIFICACIONES (con motor a gasolina) TAMAÑO MÁX.

DE LA BOQUILLA: 0,037 - 1 pistola
0,023 - 2 pistolas

GPM (LPM) MÁX.: 1,30 (4,9)

PSI (BAR) MÁX.: 3300 (227)

CC DEL MOTOR (HP): Honda 120 (4,0)

ESPECIFICACIONES (con motor eléctrico) TAMAÑO MÁX.

DE LA BOQUILLA: 0,031

GPM (LPM) MÁX.: 1,10 (4,2)

INCLUYE

- Pistola Contractor
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)



¡La capacidad de convertirlo de gasolina a energía eléctrica en cuestión de segundos sin herramientas!



Pulverizador GH Convertible con características que "sólo encuentra en Graco"



Sistema de refrigeración de alta capacidad

- ▶ Depósito hidráulico innovador
- ▶ No necesita fluido hidráulico especial
- ▶ Las aletas de refrigeración en el depósito desvían calor del pulverizador

Uso en interiores o al aire libre

- ▶ Cambie el motor a gasolina por un motor eléctrico TEFC en segundos

Sistema de desmontaje e instalación de bomba ProConnect exclusivo

- ▶ Cambie rápidamente la bomba por un repuesto en cuestión de segundos
- ▶ No se necesitan herramientas
- ▶ Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo



Motor Honda

- ▶ El preferido por los contratistas
- ▶ El motor compacto, liviano y confiable es fácil de arrancar
- ▶ La alerta de aceite apaga el motor si el nivel de aceite es demasiado bajo, evitando el daño

POWERED by
HONDA



Filtro de bomba Easy Out y colector de rocas a prueba de impactos

- ▶ Reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- ▶ El filtro se extrae con la tapa, lo que significa menos suciedad durante los cambios de filtro
- ▶ Filtra desde el interior hacia afuera de manera que los filtros no se tapen ni colapsen cuando se ensucian
- ▶ El colector de rocas a prueba de impactos exclusivo proporciona protección inigualable a la bomba



Bomba hidráulica de alta eficiencia

- ▶ Cambio más rápido, con mayor capacidad de respuesta
- ▶ Los accesorios 100 % sellados con juntas tóricas evitan las pérdidas
- ▶ Menos piezas en movimiento significan menos mantenimiento y una vida útil más prolongada



GH 200 Convertible

DESCRIPCIÓN N. ° DE PIEZA
GH 200 Convertible 253962

GH 200 Convertible
con Kit de motor
eléctrico (No CSA) 253963

GH 200 Convertible
con Kit de motor
eléctrico (CSA) 253981

ESPECIFICACIONES (con motor a gasolina)
TAMAÑO MÁX.

DE LA BOQUILLA: 0,047 - 1 pistola
0,034 - 2 pistolas
0,027 - 3 pistolas
0,023 - 4 pistolas

GPM (LPM) MÁX.: 2,15 (8,14)

PSI (BAR) MÁX.: 3300 (227)

CC DEL MOTOR (HP): Honda 160 (5,5)

ESPECIFICACIONES (con motor eléctrico)
TAMAÑO MÁX.

DE LA BOQUILLA: 0,031

GPM (LPM) MÁX.: 1,10 (4,2)

INCLUYE

- Pistola Contractor
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II



Características principales del GH 200 Convertible

65 % mayor flujo de salida y motor 33 % más grande

que el GH 130 Convertible, lo que lo hace ideal para recubrimientos más pesados



Bomba MaxLife

- ▶ La exclusiva manga de la barra MaxLife ofrece durabilidad inigualable
- ▶ Dura 6 veces más entre reguarneamientos
- ▶ Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y rendimiento superior

Sistema de desmontaje e instalación de bomba ProConnect exclusivo

- ▶ Cambie rápidamente la bomba por un repuesto en cuestión de segundos
- ▶ No se necesitan herramientas
- ▶ Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo



¡La capacidad de convertirlo de gasolina a energía eléctrica en cuestión de segundos sin herramientas!

GH 230 Convertible

DESCRIPCIÓN N. ° DE PIEZA
GH 230 Convertible 253965

GH 230 Convertible
con Kit de motor
eléctrico (No CSA) 253966

GH 230 Convertible
con Kit de motor
eléctrico (CSA) 253982

ESPECIFICACIONES (con motor a gasolina)
TAMAÑO MÁX.

DE LA BOQUILLA: 0,053 - 1 pistola
0,038 - 2 pistolas
0,032 - 3 pistolas
0,028 - 4 pistolas
0,024 - 5 pistolas

GPM (LPM) MÁX.: 2,35 (8,9)

PSI (BAR) MÁX.: 3300 (227)

CC DEL MOTOR (HP): Honda 220 (6,5)

ESPECIFICACIONES (con motor eléctrico)
TAMAÑO MÁX.

DE LA BOQUILLA: 0,031

GPM (LPM) MÁX.: 1,10 (4,2)

INCLUYE

- Pistola Silver Plus
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)



¡La capacidad de convertirlo de gasolina a energía eléctrica en cuestión de segundos sin herramientas!

Características principales del GH 230 Convertible

10 % mayor rendimiento y motor 25 % más grande
que el GH 200 Convertible

Bomba MaxLife

- ▶ La exclusiva manga y la barra MaxLife ofrecen durabilidad inigualable
- ▶ Dura 6 veces más entre reguarnecimientos
- ▶ Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y rendimiento superior



Sistema de desmontaje e instalación de bomba ProConnect exclusivo

- ▶ Cambie rápidamente la bomba por un repuesto en cuestión de segundos
- ▶ No se necesitan herramientas
- ▶ Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo



Pistola Silver Plus

- ▶ Conductos más grandes y menos obstrucciones generan el máximo flujo de material

Manguera más grande incluida

- ▶ Manguera sin aire BlueMax II más grande de 3/8 pulg. (9,5 mm)
- ▶ Manguera flexible BlueMax II adicional de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 1,8 m)

GH 300

DESCRIPCIÓN N. ° DE PIEZA
GH 300 253968

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX.

DE LA BOQUILLA:
0,057 - 1 pistola
0,039 - 2 pistolas
0,033 - 3 pistolas
0,029 - 4 pistolas
0,025 - 5 pistolas

GPM (LPM) MÁX.: 3,0 (11,4)

PSI (BAR) MÁX.: 3300 (227)

CC DEL MOTOR (HP): Honda 270 (9,0)

INCLUYE

- Pistola Silver Plus
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II
- 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m) Manguera flexible BlueMax II



Características principales del GH 300

28 % mayor flujo de salida y motor 35 % más grande

que el GH 230 Convertible, lo que lo hace ideal para recubrimientos más pesados

Bomba MaxLife

- ▶ La exclusiva manga y la barra MaxLife ofrecen durabilidad inigualable
- ▶ Dura 6 veces más entre reguarnecimientos
- ▶ Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y rendimiento superior



Sistema de desmontaje e instalación de bomba ProConnect exclusivo

- ▶ Cambie rápidamente la bomba por un repuesto en cuestión de segundos
- ▶ No se necesitan herramientas
- ▶ Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo



Pistola Silver Plus

- ▶ Conductos más grandes y menos obstrucciones generan el máximo flujo de material



Manguera más grande incluida

- ▶ Manguera sin aire BlueMax II más grande de 3/8 pulg. (9,5 mm)
- ▶ Manguera flexible BlueMax II adicional de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 1,8 m)

GH 833

El GH 833 es la opción preferida para contratistas profesionales de alta producción que pulverizan una amplia gama de materiales. La potencia comprobada en el lugar de trabajo es la respuesta cuando se exige mayor resistencia, rendimiento y valor.

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
SOLO	249318
COMPLETO	249617
ARRANQUE ELÉCTRICO SOLO	16U287
ARRANQUE ELÉCTRICO COMPLETO	16U288
OEM	249767
<small>(Motor hidráulico y bomba de desplazamiento solamente)</small>	

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX.

DE LA BOQUILLA:	
0,065	- 1 pistola
0,046	- 2 pistolas
0,037	- 3 pistolas
0,032	- 4 pistolas
0,029	- 5 pistolas
0,026	- 6 pistolas

GPM (LPM) MÁX.: 4,0 (15,1)

PSI (BAR) MÁX.: 4000 (276)

CC DEL MOTOR (HP): Honda 390 (13,0)

EL PULVERIZADOR COMPLETO INCLUYE

- Pistola Silver Plus
- Boquillas de giro RAC X 517 y RAC X 655 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II HP de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Perilla de control de presión con bloqueo
- Cable de conexión a tierra para seguridad con materiales solventes
- Manguera de aspiración extra grande de 1,5 pulgadas de diámetro
- Puertos sobredimensionados de 1 pulgada en bomba de desplazamiento



El kit de inmersión directa permite la mayor flexibilidad con materiales de pulverización difícil. (N. ° de pieza 287843)

Características

Sistema de refrigeración para servicio pesado

- ▶ Depósito hidráulico grande de 4 galones
- ▶ El filtro hidráulico en la línea de retorno extiende la vida útil
- ▶ No necesita fluido hidráulico especial
- ▶ Sistema comprobado de enfriador y soplador
- ▶ Tapón de drenaje fácil de usar

Sistema hidráulico Graco para servicio pesado

- ▶ Cambio más rápido, con mayor capacidad de respuesta
- ▶ Sellado con junta tórica para eliminar fugas
- ▶ Control de presión de alta precisión
- ▶ No es necesario ningún botón de reinicio hidráulico
- ▶ Líneas hidráulicas duraderas para una vida útil prolongada

Motor Honda con arranque eléctrico*

(*Modelos ES solamente)

- ▶ El motor de 390 cc (13 hp) con tanque de combustible integrado ofrece un rendimiento máximo
- ▶ La alerta de aceite apaga el motor si el nivel de aceite es demasiado bajo, evitando el daño
- ▶ Arranque manual de respaldo
- ▶ Sistema de carga de alta capacidad de 12 voltios y 18 amperios*

Marco para servicio pesado

- ▶ Neumáticos con cámara Easy-roll
- ▶ Las tuberías de acero esmaltadas resisten la corrosión
- ▶ El diseño multifunción se convierte a montaje en patín en segundos

Bomba exclusiva MaxLife

(Disponible en el modelo GH 833 solamente)

- ▶ La exclusiva manga y la barra MaxLife ofrecen durabilidad y vida útil inigualables. Lo mejor de Graco.
- ▶ Solo 16 ciclos por galón
- ▶ El exclusivo sistema de bomba QuikChange y la válvula de admisión QuikAccess eliminan el tiempo de inactividad
- ▶ Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y rendimiento superior

Sistema de filtro de flujo continuo

(Disponible en el modelo GH 833 solamente)

- ▶ Reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- ▶ Filtra desde el interior hacia afuera de manera que los filtros no se tapen ni colapsen cuando se ensucian



¡Ideal para camiones y remolques!

GH PULVERIZADORES BIG RIG

GH 933

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
SOLO 16U281	
COMPLETO	16U282
ARRANQUE ELÉCTRICO SOLO	16U285
ARRANQUE ELÉCTRICO COMPLETO	16U286

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,065
GPM (LPM) MÁX.:	2,5 (9,5)
PSI (BAR) MÁX.:	7250 (500)
CC DEL MOTOR (HP):	Honda 390 (13,0)

EL PULVERIZADOR COMPLETO INCLUYE

- Pistola XTR 704
- Boquillas de giro 519 XHD SwitchTip y portaboquillas
- 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire Xtreme-Duty
- 1/4 pulg. x 6 pies (6,4 mm x 1,8 m) Manguera sin aire Xtreme-Duty

GH 733ES

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
ARRANQUE ELÉCTRICO SOLO	16U279

ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.:	4,0 (15,1)
PSI (BAR) MÁX.:	4000 (276)

GH 1017ES

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
ARRANQUE ELÉCTRICO SOLO	16U277

ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.:	16,5 (62,5)
PSI (BAR) MÁX.:	1000 (7,0)

GH 2570ES

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
ARRANQUE ELÉCTRICO SOLO	16U278

ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.:	7,0 (26,5)
PSI (BAR) MÁX.:	2500 (172)

GH 5040ES

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
ARRANQUE ELÉCTRICO SOLO	16U280

ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.:	3,5 (13,2)
PSI (BAR) MÁX.:	5000 (345)



CELEBRATING GH 733ES
30th
ANNIVERSARY

*Consulte el folleto de pulverizadores GH Big Rig (N. ° de pieza 342550) para informarse sobre la línea completa de pulverizadores GH Big Rig y otras configuraciones de pulverizador.



Modelo GH 933es Big Rig



Accesorios

PULVERIZADORES SIN AIRE A GASOLINA

Además de los mejores pulverizadores de la industria, Graco fabrica accesorios que le permiten trabajar de forma más rápida y productiva. Desde pistolas y boquillas resistentes a mangueras y extensiones, los accesorios de Graco le permiten personalizar su pulverizador para lograr el máximo rendimiento que mejor se adapte a su trabajo.

BOQUILLAS RAC Y PORTABOQUILLAS

- 286-XXX Boquillas de giro RAC 5 SwitchTip, de color negro (N. ° impar) Es Ideal para uso residencial, e industrial. *Presión máxima de trabajo: 4050 psi (279 bar, 27,9 MPa)*
- 243161 Portaboquilla RAC 5 HandTite de tamaño de rosca de 7/8 pulg. (22 mm), rosca Graco estándar
- 243263 Portaboquilla RAC 5 HandTite de tamaño de rosca de 11/16 pulg. (17 mm), pistolas de expansión Graco de estilo antiguo, compatibles con pistolas de la competencia con roscas de 11/16 pulg. (17 mm)
- LTX-XXX Boquillas de giro RAC X™ SwitchTip, de color azul (N. ° impar) Tiene el patrón en abanico de más larga duración en el mercado. *Presión máxima de trabajo: 4050 psi (279 bar, 27,9 MPa)*
- WR-XXXX Boquillas de giro RAC X Wide RAC SwitchTip, de color azul (N. ° impar) Abanico de pulverización de 24 pulg. (610 mm) para conseguir la máxima cobertura y productividad. *Presión máxima de trabajo: 4050 psi (279 bar, 27,9 MPa)*
- 246215 Portaboquilla RAC X HandTite™ de tamaño de rosca de 7/8 pulg. (22 mm), rosca Graco estándar
- 246437 Portaboquilla RAC X HandTite de tamaño de rosca de 11/16 pulg. (17 mm), pistolas de expansión Graco de estilo antiguo, compatibles con pistolas de la competencia con roscas de 11/16 pulg. (17 mm)



PISTOLAS CONTRACTOR/FTx Diseñadas por Graco para ser las pistolas de más larga duración en el mercado, las pistolas Contractor y FTx siguen siendo la opción número uno de los contratistas de pintura. Con características tales como el diseño FlexSeal, el filtro de pistola Easy Out y la pieza giratoria EasyGlide, no es de extrañar que estas sean las pistolas que prefieren los contratistas.

- 288420 Pistola Contractor (gatillo para dos dedos) con boquilla RAC X 517 y portaboquilla
- 288425 Pistola Contractor (gatillo para cuatro dedos) con boquilla RAC X 517 y portaboquilla
- 288421 Pistola Contractor (gatillo para dos dedos) con boquilla RAC X 517 y portaboquilla
- 288430 Pistola FTx™ (gatillo para cuatro dedos) con boquilla RAC X 515 y portaboquilla
- 288429 Pistola FTx (gatillo para dos dedos) con boquilla RAC X 515 y portaboquilla
- 288431 Pistola FTx (gatillo para cuatro dedos) con boquilla RAC 5 515 y portaboquilla
- 288488 Kit de reparación de pistola



PISTOLAS SILVER PLUS *Presión máxima de trabajo: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)*

- 246240 Pistola Silver Plus (2 dedos) con boquilla RAC X 517 y portaboquilla
- 243283 Pistola Silver Plus (2 dedos) con boquilla RAC X 517 y portaboquilla
- 235460 Pistola Silver Plus (2 dedos) con portaboquilla Flat Tip
- 235461 Pistola Silver Plus (4 dedos) con portaboquilla Flat Tip
- 235462 Pistola Silver Plus para acabado fino (2 dedos) con portaboquilla Flat Tip
- 235474 Kit de reparación



PISTOLAS PARA SERVICIO PESADO Y PARA MASILLA

- 241705 Pistola para servicio pesado con boquilla RAC X 531 y portaboquilla, 4000 psi (276 bar)
- 224472 Extensión para pistola de masilla de 36 pulg. (0,9 m), 5000 psi (345 bar)
- 237260 Kit de reparación - Pistola para servicio pesado



PIEZA GIRATORIA PARA PISTOLA

- 189018 Pieza giratoria para pistola clasificada para 5600 psi (386 bar, 38,6 MPa)

PISTOLAS DE EXPANSIÓN *Presión máxima de trabajo: 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)*

- 287023 Pistola de expansión de 3 pies (0,9 m) con sistema RAC X SwitchTip 517
- 287024 Pistola de expansión de 6 pies (1,8 m) con sistema RAC X SwitchTip 517

EXTENSIONES *Presión máxima de trabajo: 4050 psi (280 bar, 28,0 MPa)*

Incluye: Portaboquilla RAC X HandTite estándar con tuerca para pistola de 7/8 pulg. (22 mm) y OneSeal

- 287019 10 pulg. (25 cm) 287021 20 pulg. (50 cm)
- 287020 15 pulg. (38 cm) 287022 30 pulg. (75 cm)



KITS DE ASPIRACIÓN

- 287541 Kit de aspiración de 30/55 galones Se adapta a GMAX II 3900/5900/7900; GH 130/200/230/300

ELECTRIC MOTOR KITS

- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| 245095 | GMAX 5900 Convertible con Paquete de Motor Eléctrico (No CSA) | 288474 | GH 130 Paquete de Motor Eléctrico (CSA) |
| 245096 | GMAX 5900 Convertible con Paquete de Motor Eléctrico (CSA) | 248949 | GH 200/300 Paquete de Motor Eléctrico(No CSA) |
| 288473 | GH 130 Paquete de Motor Eléctrico (No CSA) | 248949 | GH 200/300 Paquete de Motor Eléctrico (No CSA) |
| | | 248950 | GH 200/300 Paquete de Motor Eléctrico (CSA) |

GH 833 KITS*

- 287843 Kit de inmersión directa; incluye: Líneas de alimentación hidráulica, tubo de muestreo y soporte de elevación
- 249767 Kit OEM (de fabricante de equipo original); incluye: Motor/cabezal hidráulico, bomba de desplazamiento
- 287916 Kit de aspiración no para solventes, manguera de aspiración de 1,5 pulg. de diámetro x 6,5 pies (2 m)
- 287915 Kit de aspiración resistente a solventes, manguera de aspiración de 1,5 pulg. de diámetro x 6,5 pies (2 m)

KITS DE GH 733, GH 933, GH 2570, GH 5040*

- 287843 Kit de inmersión directa; incluye: Líneas de alimentación hidráulica, tubo de muestreo y soporte de elevación
Se adapta a GH 733, GH 833, GH 933 y GH 5040
- 16U764 Kit de inmersión directa; incluye: Líneas de alimentación hidráulica, tubo de muestreo y soporte de elevación
Se adapta a GH 2570
- 16U505 Kit de tolva para materiales de acero inoxidable de 12 galones
Se adapta a GH 733, GH 933 y GH 5040
- 287936 Kit de aspiración no para solventes, manguera de aspiración de 2 pulg. de diámetro x 6,5 pies (2 m)



El kit de inmersión directa permite la mayor flexibilidad con materiales de pulverización difícil.

KITS DE MANGUERA PARA PISTOLA - LOS KITS INCLUYEN LO SIGUIENTE, A MENOS QUE SE INDIQUE ALGO DISTINTO

Pistola sin aire, boquilla RAC X 517 y portaboquilla, manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) de 3300 psi (227 bar) y manguera flexible de 3 pies (0,9 m)

- 288489 Kit de manguera para pistola Contractor
- 288496 Kit de manguera para pistola Contractor con RAC 5
- 288490 Kit de manguera para pistola Contractor con manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) de 3300 psi (227 bar)
- 288493 Kit de manguera para pistola FTx con boquilla RAC X 515 (no se incluye manguera flexible)
- 288497 Kit de manguera para pistola FTx con boquilla RAC 5 515 (no se incluye manguera flexible)
- 287095 Kit de manguera para pistola Flex Plus™
- 287041 Kit de manguera para pistola Silver Plus
- 287042 Kit de manguera para pistola Silver Plus con manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) de 3300 psi (227 bar)
- 287043 Kit de manguera para pistola Silver Plus con manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) de 4000 psi (276 bar)
- 287850 Kit de manguera para pistola Silver Plus con boquilla de giro RAC X SwitchTip, manguera de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) de 3300 psi (227 bar)
- 287851 Kit de manguera para pistola Flex Plus con boquilla de giro RAC X 655 y 531 SwitchTip, manguera flexible y manguera de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) de 4000 psi (276 bar)
- 287852 Kit de manguera para pistola para servicio pesado con boquilla de giro RAC X 655 y 531 SwitchTip, manguera flexible y manguera de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) de 4000 psi (276 bar)

MANGUERA SIN AIRE BLUEMAX II Para maximizar los resultados, elija la manguera sin aire de alto rendimiento BlueMax II. El menor peso y la mayor flexibilidad de la manguera mejoran la funcionalidad cuando se pulveriza bajo presión. Con una gran flexibilidad y durabilidad, BlueMax II le permite obtener los mejores resultados de su pulverizador sin aire.

- 238358 Manguera flexible sin aire de 3/16 pulg. x 3 pies (4,8 mm x 0,9 m) BlueMax II de 3300 psi (227 bar)
- 238959 Manguera flexible sin aire de 3/16 pulg. x 4,5 pies (4,8 mm x 1,4 m) BlueMax II de 3300 psi (227 bar)
- 240793 Manguera sin aire de 1/4 pulg. x 25 pies (6,4 mm x 7,5 m) BlueMax II de 3300 psi (227 bar)
- 240794 Manguera sin aire de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II de 3300 psi (227 bar)
- 240797 Manguera sin aire de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) BlueMax II de 3300 psi (227 bar)

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN BLUEMAX II Presión máxima de trabajo: 4000 psi (276 bar)

- 277249 Manguera flexible MxH de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)
- 277250 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) FBE
- 277351 Manguera flexible MxH de 3/8 pulg. x 3 pies (9,5 mm x 0,9 m)
- 277251 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) FBE
- 277253 1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m) FBE



PUMP ARMOR™/TSL™ El mantenimiento de su bomba es esencial para una larga vida útil y confiabilidad. Graco ha simplificado el mantenimiento de las bombas con nuestra línea completa de fluidos. Pump Armor es una solución de almacenamiento que protege la bomba de los efectos dañinos de la corrosión durante el almacenamiento. El líquido sellador de cuello (o TSL, del inglés Throat Seal Liquid) impide la acumulación de pintura seca en la barra de la bomba, lo cual extiende la vida útil de las empaquetaduras de esta.

- 243103 Pump Armor – 1 cuarto de galón (1 l)
- 245133 Pump Armor – 1 galón (3,8 litros)
- 206994 Throat Seal Liquid (TSL) – 8 oz (0,24 l)
- 206995 Throat Seal Liquid (TSL) – 1 cuarto de galón (1 l)
- 206996 Throat Seal Liquid (TSL) – 1 galón (3,8 litros)



*Consulte el folleto de pulverizadores GH Big Rig (342550) para informarse sobre la línea completa de pulverizadores GH Big Rig y otras configuraciones de pulverizador.

Pida a su distribuidor local autorizado de Graco detalles sobre nuestra línea completa de accesorios sin aire.

ESPECIFICACIONES DE PULVERIZADORES SIN AIRE A GASOLINA

		GH 130	GH 200	GH 230	GH 300	GH 833	GH 933
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,037	0,047	0,053	0,057	0,065	0,053
	psi (bar) máximos	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	4000 (276)	7250 (500)
	gpm (lpm) máximos	1,30 (4,9)	2,15 (8,14)	2,35 (8,9)	3,00 (11,4)	4,00 (15,1)	2,50 (9,5)
	CC del motor Honda (hp)	120 (4,0)	160 (5,5)	200 (6,5)	270 (9,0)	390 (13,0)	390 (13,0)
	Peso en lb (kg)	150 (68)	160 (72)	168 (76)	195 (88)	N/A	N/A
	Soporte de la pistola (gasolina):						
	1 pistola	0,037	0,047	0,053	0,057	0,065	0,053
	2 pistolas	0,023	0,034	0,038	0,039	0,046	0,038
	3 pistolas	—	0,027	0,032	0,033	0,037	0,032
	4 pistolas	—	0,023	0,028	0,029	0,032	0,028
5 pistolas	—	—	0,024	0,025	0,029	0,024	
6 pistolas	—	—	—	—	0,026	—	
Soporte de la pistola (eléctrico):							
1 pistola	0,031	0,031	0,031	N/A	N/A	N/A	
2 pistolas	0,017	0,017	0,017				
MODELO	Diseño del carro Número de pieza	Soporte - 253957 con motor eléctrico (no CSA) - 253959 con motor eléctrico (CSA) - 253980	Soporte - 253962 con motor eléctrico (no CSA) - 253963 con motor eléctrico (CSA) - 253981	Soporte - 253965 con motor eléctrico (no CSA) - 253966 con motor eléctrico (CSA) - 253982	Soporte - 253968	Solo - 249318 Completo - 249617 Solo ES - 16U287 Completo ES- Kit OEM 16U288 - 249767	Solo - 16U281 Completo - 16U282 Solo ES - 16U285
INCLUYE	Pistola	Contractor	Contractor	Silver Plus	Silver Plus	Silver Plus	XTR704
	Manguera	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	Sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Y 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m) Manguera flexible BlueMax II	Sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Y 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m) Manguera flexible BlueMax II	Sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Y 1/4 pulg. x 6 pies (6,4 mm x 1,8 m) Manguera flexible BlueMax II	Sin aire Xtreme-Duty de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Y 1/4 pulg. x 6 pies (6,4 mm x 1,8 m) Manguera flexible sin aire Xtreme-Duty
	Boquilla	Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas	Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas	Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas	Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas	Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas	Boquillas de giro XHD 519 SwitchTip y portaboquillas
	Filtro	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange de pistón Endurance	ProConnect de pistón Endurance	ProConnect de pistón Endurance	ProConnect de pistón Endurance	Sistema QuikChange de pistón Endurance	Sistema QuikChange
	Barra	Chromex	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	Chromex
	Cilindro	Acero inoxidable templado	MaxLife	MaxLife	MaxLife	Acero inoxidable templado	Cromo templado
CONTROL Y UNIDAD	Control	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
BOMBA ENDURANCE	Bomba de repuesto	24B748	288467	288468	288468	—	—
PIEZAS DE DESGASTE	Kit de reparación	288471	287813	287813	287813	—	—
	Barra	288479	288469	288470	288470	—	—
	Manga	248210	249121	287817	287817	—	—
	Kit de asiento de admisión	244199	240918	240918	240918	—	—
MANUAL	Funcionamiento	311791	311791	311791	311791	—	—
	Piezas	311797	311797	311797	311797	—	—

		GMAX 3400		GMAX II 3900				
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,027	0,036					
	psi (bar) máximos	3300 (227)	3300 (227)					
	gpm (lpm) máximos	0,75 (2,8)	1,25 (4,7)					
	CC del motor Honda (hp)	120 (4,0)	120 (4,0)					
	Control	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0					
	Peso en lb (kg)	89 (41)	109 (50)					
	Soporte de la pistola: 1 pistola 2 pistolas 3 pistolas 4 pistolas	0,027 — — —	0,036 0,023 — —					
	Soporte de la pistola (eléctrico): 1 pistola 2 pistolas	N/A	N/A	N/A			N/A	0.031 0.017
TIPO DE SERIE		STANDARD	LO-BOY	STANDARD	PROCONTRACTOR	LO-BOY	CONVERTIBLE	
MODELO	Diseño del carro	16W863	16W866	16W865	16W867	16W870	Hi-Boy-16W873	
	Número de pieza							
INCLUYE	Pistola	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	
	Manguera	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Y Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	
	Boquilla	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	
	Filtro	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange de pistón Endurance	ProConnect 2 de pistón Endurance	Sistema QuikChange de pistón Endurance	ProConnect 2 de pistón Endurance	Sistema QuikChange de pistón Endurance	
		Admisión	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	
		Barra	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	
		Manga	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado
	OTROS		—	Marco Lo-Boy	—	QuikReel	Marco Lo-Boy	—
			—	—	—	Pantalla de LED	—	—
	—	—	—	—	WatchDog	—	—	
	—	—	—	—	Caja de herramientas integrada	—	—	
PIEZAS DE DESGASTE	Bomba de repuesto	246428	16X414	16Y598	16X414	16X419	16Y706	
	Kit de reparación	244194	248212	248212	248212	248213	248213	
	Barra	249125	16X434	248206	16X434	16X435	248207	
	Manga	—	248209	248209	248209	248210	248210	
	Kit de asiento de admisión	246429	239922	239922	239922	244199	244199	
MANUAL	Funcionamiento	332919	332919	332919	332919	332919	332919	
	Piezas	332921	332921	332921	332921	332921	332921	

GMAX II 5900

0,043		
3300 (227)		
1,60 (6,0)		
200 (6,5)		
SmartControl 3.0		
139 (64)		
0,043 0,029 0,023 —		
N/A	N/A	N/A



STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
16W869	16W871	16W881
Contractor	Contractor	Silver Plus
1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Y Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	Sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Y Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)
RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517, RAC X Wide RAC 1231
Easy Out	Easy Out	Easy Out
Sistema QuikChange de pistón Endurance	ProConnect 2 de pistón Endurance	ProConnect 2 de pistón Endurance
QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess
Chromex	Chromex	MaxLife
Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	MaxLife
—	QuikReel	Marco estilo jaula antivuelco
—	Pantalla de LED	Pantalla de LED
—	WatchDog	WatchDog
—	Caja de herramientas integrada	Neumáticos antipinchaduras
16Y706	16X419	16X420
248213	248213	248213/16X430*
248207	16X435	16X436
248210	248210	257031
244199	244199	16X463
332919	332919	332919
332921	332921	332921

GMAX II 7900

0,048
3300 (227)
2,20 (8,3)
200 (6,5)
SmartControl 3.0
146 (67)
0,048 0,035 0,027 0,023
N/A



LO-BOY	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
16W884	16W883 Roof Rig 16W987	16W885	16W887
Contractor	Contractor	Contractor	Silver Plus
Sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Y Flexible BlueMax II de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)	Sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Y Flexible BlueMax II de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)	Sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Y Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	Sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Y Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)
RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517, RAC X Wide RAC 1231
Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out
Sistema QuikChange de pistón Endurance	Sistema QuikChange de pistón Endurance	ProConnect 2 de pistón Endurance	ProConnect 2 de pistón Endurance
QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess
MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Marco Lo-Boy	—	QuikReel	Marco estilo jaula antivuelco
—	—	Pantalla de LED	Pantalla de LED
—	—	WatchDog	WatchDog
—	—	Caja de herramientas integrada	Neumáticos antipinchaduras
16X426	16X423	16X426	16X426
249123	249123	249123	249123/17A578*
16X439	249119	16X439	16X439
249121	249121	249121	249121
240918	240918	240918	240918/16X467*
332919	332919	332919	332919
332921	332921	332921	332921


*Incluye cerámico bolas.

GARANTÍA PROTECCIÓN DE PULVERIZACIÓN

Estamos detrás de cada equipo que fabricamos con la garantía más fuerte de la industria. Pulverice con la confianza de que probablemente no tendrá que usar nunca la garantía de Graco, pero si la necesita... *vamos a responder.*

GARANTÍA DE 3 AÑOS Cobertura contra defectos de materiales y mano de obra en todo el pulverizador.

NADIE CONSTRUYE PULVERIZADORES COMO ESTE.

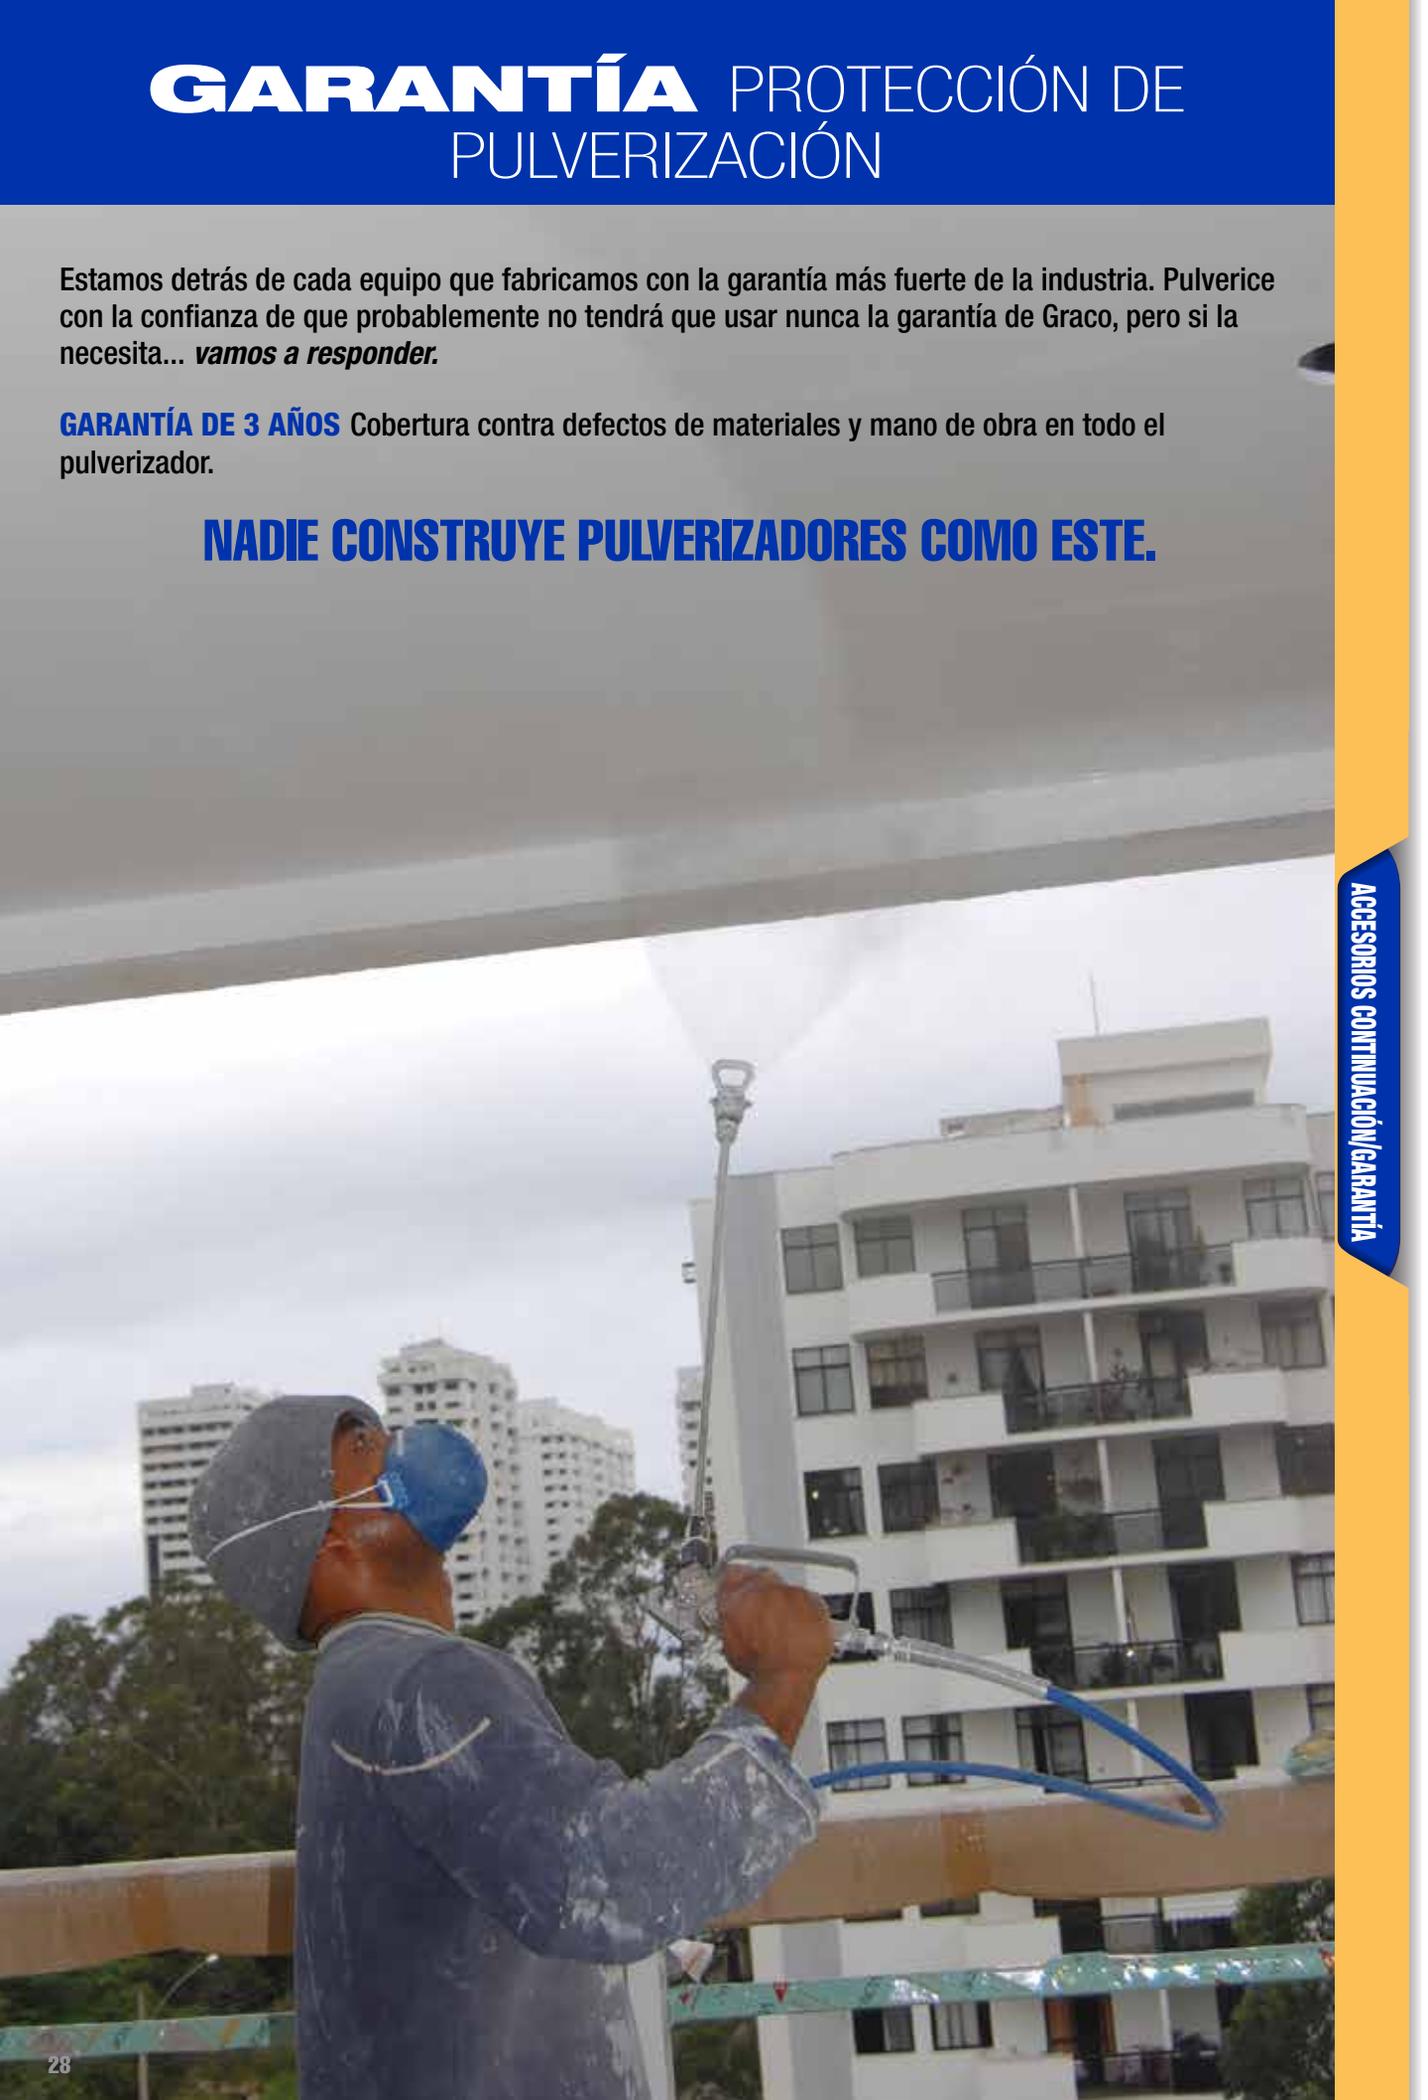

ACCESORIOS CONTINUACIÓN/GARANTÍA



ACERCA DE GRACO

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Fundada en 1926, Graco es una empresa líder mundial en componentes y sistemas para el manejo de fluidos. Los productos Graco mueven, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia variedad de fluidos y materiales viscosos utilizados en la lubricación de vehículos y en instalaciones comerciales e industriales.

El éxito de la compañía se basa en su inquebrantable compromiso con la excelencia técnica, la fabricación de primer nivel y un inigualable servicio al cliente. Al trabajar en estrecha colaboración con distribuidores calificados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnologías que se consideran como norma de calidad en una amplia gama de aplicaciones para el manejo de soluciones. Graco provee equipos para la pulverización de acabados, recubrimientos protectores, la circulación de pinturas, la lubricación y la dispensación de selladores y adhesivos, junto con equipos de aplicación mediante potencia para los contratistas del sector. Las constantes inversiones de Graco para el manejo y control de fluidos continuarán brindando soluciones innovadoras enfocadas a un mercado internacional diversificado.

SEDES DE GRACO

DIRECCIONES POSTALES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICA

MINNESOTA

Oficina Central Mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BÉLGICA

Oficina Central Europea
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIA PACÍFICO

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
The People's Republic of China
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 443, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPÓN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel.: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

VENTA/ DISTRIBUCIÓN/ SERVICIO

Llame hoy para obtener información sobre productos o para solicitar una demostración.

800-690-2894 o visítenos en www.graco.com.

Graco Inc. está registrada en I. S. EN ISO 9001

América del Norte
Servicio al Cliente
800-690-2894
Fax 800-334-6955